

GKS20525


特徴：テラヘルツ電磁波抑制（0.3～1.5THzの領域で高い吸収率を実現）と熱伝導特性を有した
柔らかく追従性の高いシリコンゲルシートを開発しました

熱伝導・高い追従性・低比重
熱に強いシリコン！

テラヘルツ電磁波を抑制！

項目	単位	測定結果	試験方法
比重	-	1.4	JIS K6220
熱伝導率	W/m・K	1.5	ISO 22007-2
硬さ	ASKER-C (SHORE-OO)	21 (46)	JIS K7312 (ASTM D2240)
絶縁破壊電圧	kV/mm	8.6	JIS K6249

Based on FP-13802

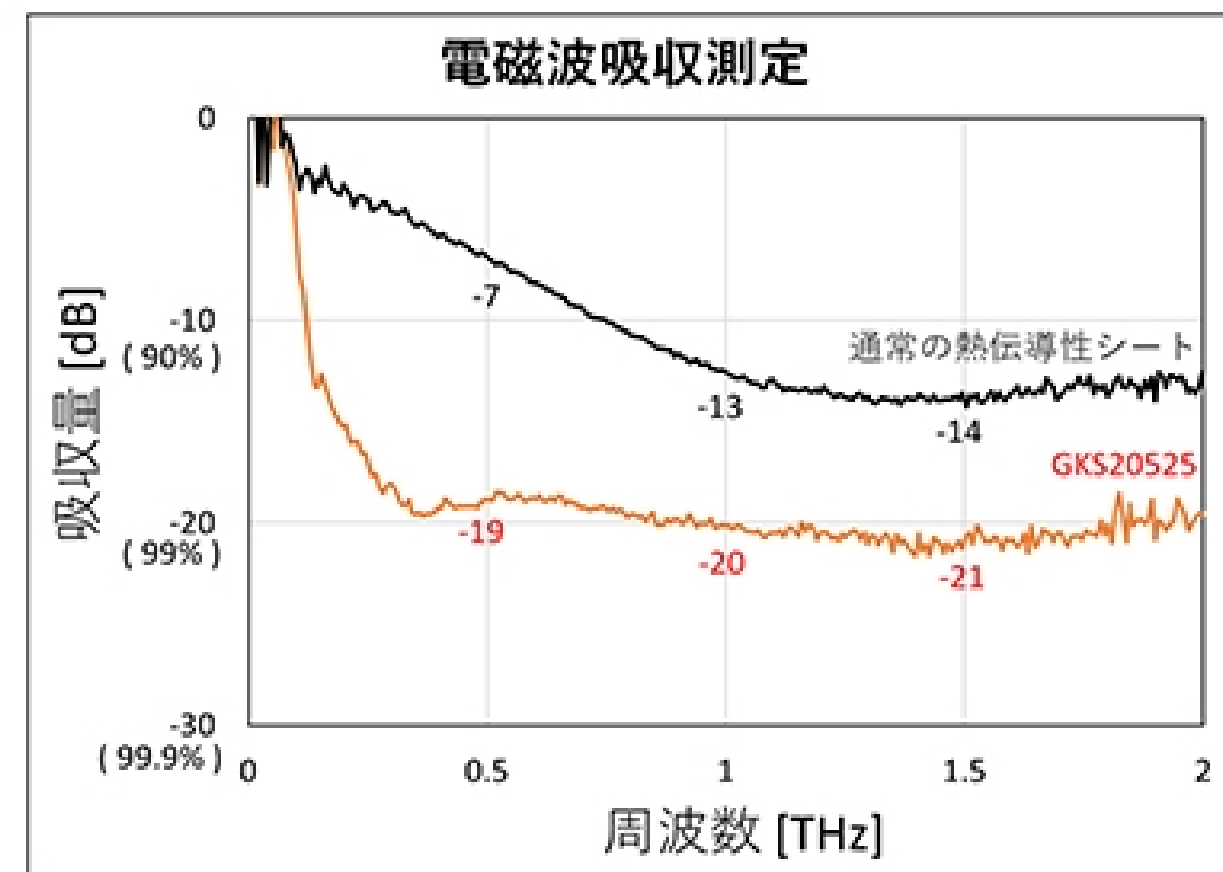

注記：本資料にある記載は改良の予告なく変更または終了する場合があります。GKS品番は仮品番です。お問い合わせ先：営業部 高澤 takasawa_yuko@fujipoly.co.jp