

開発中

X線遮蔽 ゲルシート状熱伝導材料 GKS20462


特許出願中

特徴： GKS20462はX線遮蔽効果機能を付与したゲルシート状熱伝導材料です。
熱伝導をさせながら電子部品をX線の被曝から保護し、
環境負荷の高い鉛の使用を削減することが可能です。

製品特性

Based on : FP-13489

項目	単位	G K S 20462	測定方法
比重		3.3	JIS K 6220
熱伝導率	W/m・K	2.0	ISO 22007-2
硬さ	(ASKER-C)	26	JIS K 7312
	(Shore-00)	50	ASTM D 2240
耐電圧	kV	5.0	JIS C 2110
絶縁破壊電圧	kV/m m	5.5	JIS K 6249

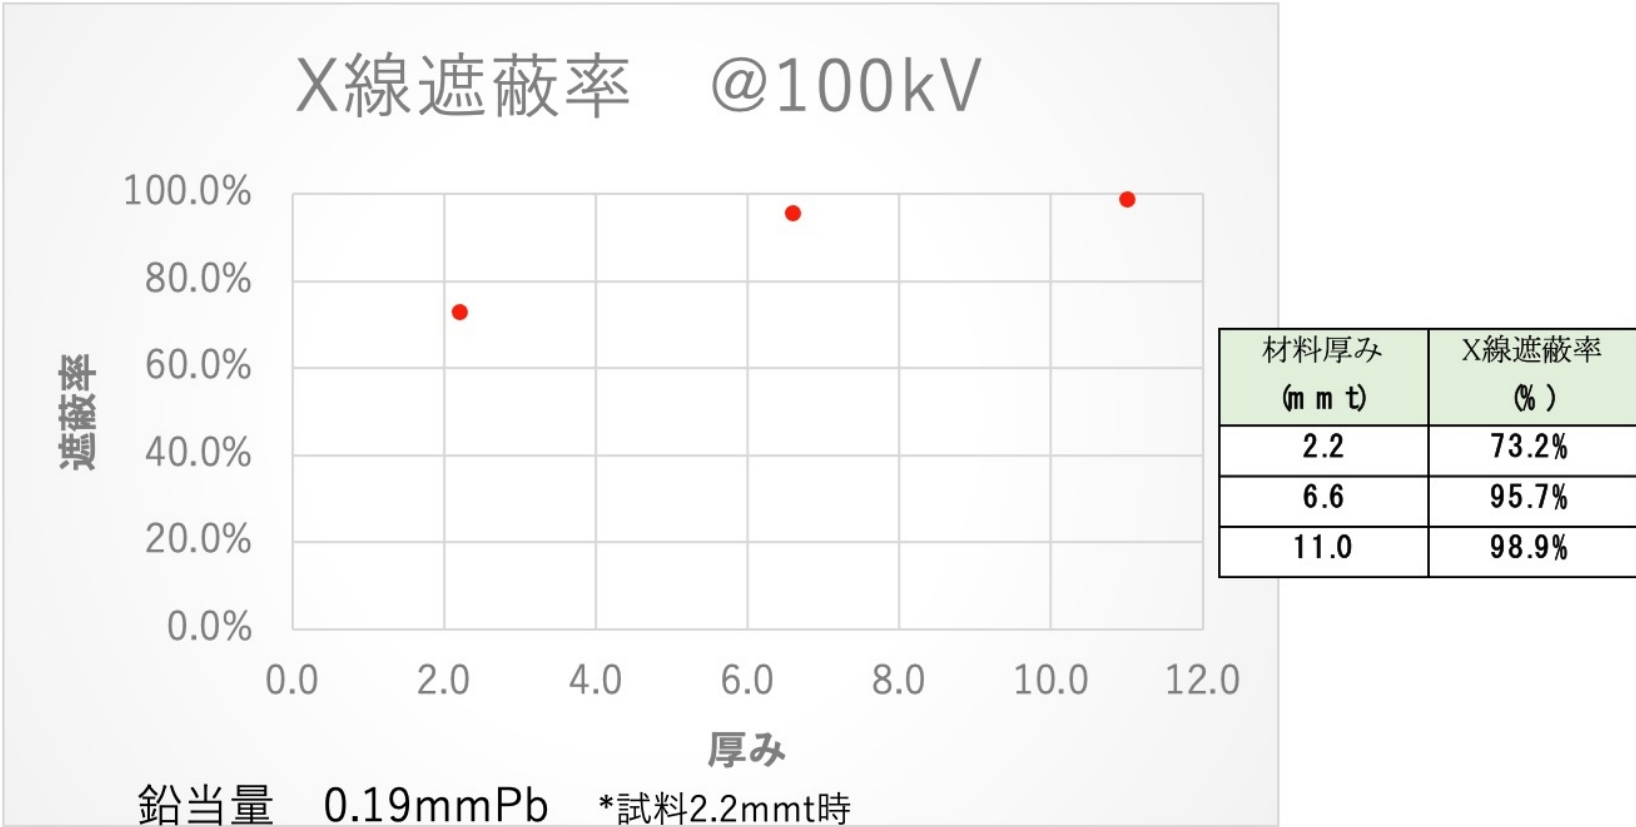

お問い合わせ先：営業部 高澤まで
takasawa_yuko@fujipoly.co.jp

注記：本資料にある記載は改良の予告なく変更または終了する場合があります。GKS品番は仮品番です。

